

# Battery BacPac™

KULLANIM KILAVUZU VE GARANTİ BİLGİSİ

## YAZILIM GÜNCELLEMESİ

Eski bir HD HERO kameranız varsa Battery BacPac kullanmadan önce yazılım güncellemesi yapmanız gerekebilir.

### Yazılım güncellenmesine ihtiyacınız varmı:


Şarj dolu iken Battery BacPac i kameraya takın. Kameranın LCD ekranında pil ikonunun yanında "2" rakamını görürseniz kameranızın yazılımı güncel demektir.

"2" rakamını görmüyorsanız en son yazılım versiyonunu [gopro.com/firmware](http://gopro.com/firmware) adresinden indirip kurun.




## BATTERY BACPAC ÖZELLİKLERİ

1. HD HERO kameralara bağlanarak iki kat\* pil ömrü sağlar.
2. Battery BacPac GoPro Li-Ion piller için USB şarj cihazı olarak da kullanılabilir.
3. Battery BacPac herhangi bir USB şarj aletine bağlanabilir (bilgisayar, araç vb)
4. Pilinizin doluluk durumunu kurulu LED ışıklarla gösterir.



\* Gerçek pil ömrü pile göre değişebilir.

## BACPAC İN HD HERO YA MONTAJI BATTERY BACPAC İN HD HEROYA TAKILMASI




1. BacPac in çıkıntılı yüzünü (A) kameranın sağ kenarındaki yuvaya (B) yerleştirin.
2. BacPac in konektörünü (C) HERO nun Bus portuna (D) yerleştirin.

## LCD BACPAC İN HD HERODAN SÖKÜLMESİ




1. BacPac i ok işareti olan sol kenarından geriye doğru çekerek HERO nun Bus portundan ayırın.
2. BacPac in çıkıntılı kenarını (A) kameradaki yuvasından (B) çekin.

## BACPAC E LI-ION PİLİN TAKILIP SÖKÜLMESİ




1. BacPac den pil kapağını çıkartın.
2. Pili çıkartmak için her iki tarafından sıkın ve dışarı doğru çekin.



3. Pili takmak için pili resimdeki gibi yerleştirin ve içeri doğru itin.
4. Pil kapağını tekrar yuvasına takın.

## KAMERA KUTUSU KAPAĞI DEĞİŞİMİ

HD HERO ve Battery BacPac in kamera kutusuna montajını yapmak için standart kapağı çıkartıp uzatılmış kapağı takmanız gerekir. Battery BacPac ile beraber 4 adet kapak gelir. 2 adet su geçirmez kapak(standart + bileklikli model) ve 2 adet normal kapak (standart ve bileklikli). İskelet kapaklar sesi daha iyi kaydeder ve kameranın soğumasını sağlar. Bu kapaklar susuz ortamlarda kullanılmalıdır.

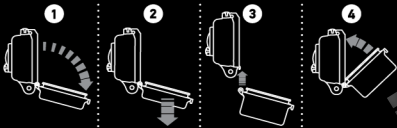


## BATTERY BACPAC İN KULLANIMI

Kameranın LCD ekranında pil ikonunun yanında "2" rakamı görünecektir. Bu Battery BacPac in bağlandığını ve kameranın BacPac i tanıdığını gösterir. Battery BacPac bağlı iken kamerayı kullandığınızda kamera ilk önce BacPac in pilini kullanır. Bu pil biterse otomatik olarak kendi piline geçer. Pilden pile geçiş esnasında video kayıta herhangi bir kesinti olmaz.

## BATTERY BACPAC PİL GÖSTERGESİ



1. BacPac deki düğmeye (A) bir kere basın. LED ışıklar pilin kalan ömrünü gösterecektir.



## BACPAC PİLİNİN ŞARJ EDİLMESİ



1. BacPac i USB kablosuyla bilgisayara veya USB şarj cihazına bağlayın.
2. BacPac üzerindeki kırmızı LED yanacaktır. Bu pilin şarj olduğunu gösterir.
3. Pil dolunca LED yeşil yanacaktır.

## ÖNEMLİ GÜVENLİK VE KULLANIM UYARILARI

**UYARI:** Burada anlatılan güvenlik kurallarını uygulamamak yangına, elektrik çarpmasına, başka yaralanmalara ya da Battery BacPac in veya başka şeylerin zarar görmesine neden olabilir.

### KULLANIM

Battery BacPac in hassas bileşenleri vardır. Kesinlikle düşürmeyin, içini açmayın, ezmeyin, delmeyin, microdalga ya da ateşe atmayın, boyamayın veya içine yabancı madde koymayın. Battery BacPac i hasara uğramışsa kullanmayın. Özellikle kırılmış, delinmiş ya da suda zarar görmüşse.

### SU GEÇİRMEZ KUTU KULLANILMADIĞI ZAMANLARDA BACPAC İN KULLANIMI

Su geçirmez kutu yok ise Battery BacPac i yağmurda, lavabo kenarında ya da nemli ortamlarda kullanmayınız. BacPac in üzerine sıvı dökmeyin. Islanırsa hemen kapatın ve kameradan çıkartın. Tekrar kullanımdan önce kendi kendine kurumaya bırakın. Battery BacPac i kesinlikle microdalga fırın ya da saç kurutma makinası gibi aletlerle kurutmayın. Battery BacPac in sıvıyla temasından doğan zararlar garanti kapsamı altında değildir.

## KONNEKTÖR VE PORTLARIN KULLANIMI

Konnektörü yuvasına kesinlikle zorlayarak geçirmeyin. Neden zorlandığına bakın. Konnektör yuvasına kolay geçmiyorsa uyumlu değiller demektir. Konnektörle portun uyumlu olduğundan ve konnektörü yuvaya doğru yerleştirdiğinizden emin olun.

## GARANTİ

Bu ürün üretim hatalarına karşı satın alım tarihinden itibaren bir (1) yıl boyunca garanti altındadır. GoPro bu gibi durumlarda arızalı parçayı değiştirme ya da onarma seçeneklerinden birini seçme hakkına sahiptir. Bu durum dışındaki satış ya da tamir işlemleri garanti dışındadır. Kullanımdan doğacak zararlar, kazalar ya da doğal eskimeler garanti kapsamı dışındadır. GoPro kulanımdan doğabilecek herhangi bir zarar, yaralanma, ölüm ya da maddi/manevi kayıplardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcının kullanımında olduğu için su geçirmez kamera kutusunun contasının zarar görmesi ve kameraya girecek suyun kameraya verdiği zarar garanti kapsamı dışındadır.

Daha fazla bilgi için [gopro.com](http://gopro.com) web sitesini ziyaret edin.

GoPro ürünleri hakkında daha fazla bilgi için [gopro.com](http://gopro.com) u ziyaret edin.

AM-WOO-BATT-0B



Lütfen geri dönüştürün